EXCAVADORA HX340SL

PESO OPERATIVO: 34.000 KG

Automotor

GARANTÍA
2AÑOS o 5.000 hs.

HD HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT

021 293 311
Mcal. López 2977 c/ Cnel. Pampliega - Fdo de la Mora.
www.hyundaimaquinarias.com.py

building a comfortable tomorrow

FICHA EXCAVADORA HX340SL

Motor	HX340SL
Marca / Modelo	HYUNDAI / HM8.3
Tipo	6 cilindros, refrigerado por agua, 4 tiempos, turboalimentado, refrigerado por aire de carga, inyección directa, controlado mecánicamente
Potencia SAE J1995 (bruto)	194 kW (260 hp) @ 2.200 rpm
Torsión máx	1.150 N·m at 1.300 rpm
Cilindrada	8.3 ℓ
Baterías	2 × 12 V × 150 AH
Sistema Hidráulico	**HX340SL**
Bomba Principal Tipo	 Pistón de eje tándem de desplazamiento variable
Flujo nominal	2 × 306 lpm
Bomba inferior para el circuito piloto	Bomba de engranajes
Control	**HX340SL**
Control piloto	Dos joysticks con una palanca de seguridad (LH): Giro y brazo, (RH): Pluma y cucharón (ISO)
Desplazamiento y dirección	Dos palancas con pedales
Acelerador del motor	Eléctrico, tipo dial
Capacidad del Refrigerante y Lubricante	**HX340SL**
Tanque de combustible	600 ℓ
Refrigerante del motor	25 ℓ
Aceite para motor	26.5 ℓ
Aceite para el engranaje del dispositivo de oscilación	11 ℓ
Aceite para el engranaje (cada uno) de mando final	8.0 ℓ
Sistema hidráulico (incluye el tanque)	414 ℓ
Tanque hidráulico	210 ℓ
Especificaciones	**HX340SL**
Zapata	Garra Triple - 600 mm (24")
Peso Operativo	34.000 kg
Presión desde el suelo	0.64 kgf / cm2
Cucharón (H/D)	2.30 m3
Ancho del cucharón	1.750 mm
Peso del cucharón	1.915 kg
Brazo (Súper corto)	2.20 m
Pluma (H/D)	6.45 m
Fuerza de excavación del cucharón (SAE)	20.400 kg
Fuerza de excavación del brazo (SAE)	22.500 kg
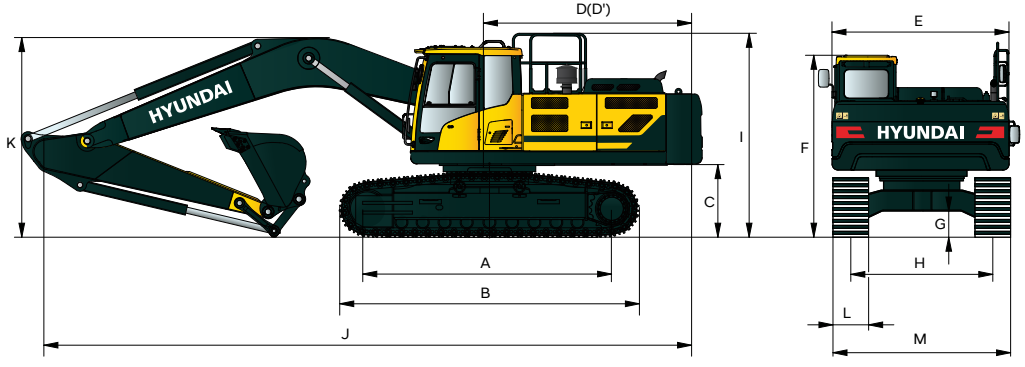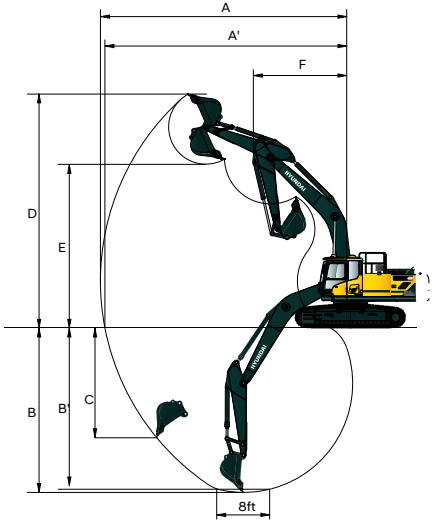
Dimensiones	HX340SL
A. Distancia del pistón	4.030 mm
B. Longitud total de la oruga	4.940 mm
C. Distancia del contrapeso desde el suelo	1.200 mm
D. Radio de oscilación de cola / Longitud posterior	3.570 mm
E. Ancho total de la estructura superior	2.980 mm
F. Altura total de la cabina	3.145 mm
G. Distancia mín. desde el suelo	500 mm
H. Indicador de la oruga	2.680 mm
I. Longitud total	3.350 mm
J. Altura total de la pluma	11,220 mm
K. Ancho de la zapata de la oruga	600 mm
L. Ancho total	3.280 mm
Rango de Funcionamiento	**HX340SL**
A. Límite máx. de excavación	10.500 mm
A'. Límite máx. de excavación en suelo	10.290 mm
B. Profundidad máx. de excavación	6.660 mm
B'. Profundidad máx. de excavación (nivel 8')	6.450 mm
C. Profundidad máx. de excavación en pared vertical	5.660 mm
D. Altura máx. de excavación	10.050 mm
E. Altura máx. de descarga	6.950 mm
F. Radio mín. de giro	3.740 mm
Equipamientos	**HX340SL**
Cabina ROPS/FOPS con Aire Acondicionado / Calefacción	10.500 mm
Asiento del operador con suspensión mecánica	10.290 mm
Sistema de monitoreo móvil Hi-Mate	6.660 mm
Tercera línea para implemento	6.450 mm
Cámara de reversa	5.660 mm
Radio con reproductor de USB / MP3 y manos libres	10.050 mm
Luces de servicio y cabina	6.950 mm
Bocina eléctrica	3.740 mm